


یک لایه آسفالت به ضخامت 5 سانتی متر
کوبیده با سنگ شکسته کوهی با حداقل 80
درصد شکستگی در دوجبهه و دانه بندی صفر
تا 19 میلیمتر با تراکم 95 درصد

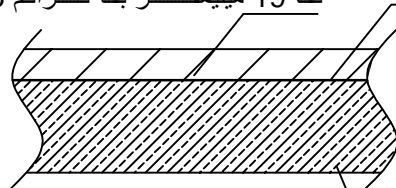

دetaیل اجرایی آسفالت معابر

امولسیون قیری CRS با
حداقل قیر باقیمانده 60
درصد در آزمایش نقطه پیراز
قرار هر متر مربع 0.8
کیلوگرم

یک لایه زیرسازی با مخلوط
مناسب با تراکم 95 درصد
وضخامت حداکثر 15 سانتی
متر

عنوان نقشه: دetaیل اجرایی آسفالت منطقه 5 شهر میبد	مقیاس:
نام کارفرما:	تاریخ: