


یک لایه آسفالت به ضخامت 5 سانتی متر
کوبیده با سنگ شکسته کوهی با حداقل 80
درصد شکستگی در دوجبهه و دانه بندی صفر
تا 19 میلیمتر با تراکم 95 درصد

امولسیون قیری CRS با
حداقل قیر باقیمانده 60
درصد در آزمایش نقطه پیراز
قرار هر متر مربع 0.8
کیلوگرم

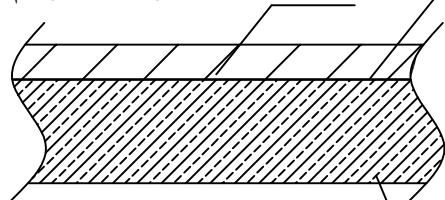

دتایل اجرایی آسفالت معابر

یک لایه زیرسازی با مخلوط
مناسب با تراکم 95 درصد
وضخامت حداکثر 15 سانتی
متر

مقیاس:	عنوان نقشه: دتایل اجرایی آسفالت منطقه 1 و 6 و 7 شهر میبد
تاریخ:	نام کارفرما: